GH10039

APX. WT. 39.25 LBS.

Dale Tiffany, Inc.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Important Safety Instructions

. **Power at the Fuse Box should be disconected before installing this fixture.**
. **The Fixture ground wire (bare or green installed wire is NOT connected to current carrying supply wires).**
. **The insulation on any of the wires must not be damaged during installation.**
. **No rough or sharp edges are in contact with any of the wires.**
. **Fixture wires are connected to the proper house supply wires. We recommend professional installation by a licensed electrician.**
. **Do not use light bulb(s) with wattage greater than those specified for this fixture. Power is off when installing light bulb(s) into the fixture.**
. **Insure the outlet box is well mounted to the building structure and will be able to support the weight of the fixture. The use of a crossbar is recommended.**

(1) Read directions and follow steps 1-11

2) Carefully unpack and layout the parts as shown in illustration and read all instructions before starting.

3) Follow numbered steps on diagram. Attach Crossbar (3) next to Ceiling Outlet Box (4) with appropiate screws (5) (Screws not provided)
IMPORTANT: The crossbar must be mounted into a ceiling joist. (6) One fill lenght of the crossbar must be secured to the joist. Raise the fixture Assembly (7) to the Ceiling outlet box (4) to connect the wires.

4) Connect Supply Wire with Fixture Wire using Wire Nut Connectors. (8) Please see connection procedures below:
(I) Place the positive smooth wire from fixture evenly against with Black supply wire (9) from the outlet box (4).
(II) Fix the wire nut connector (8) over the ends of two wires and screw the connector clockwise until you feel a firmness.
(III) Try gently to pull the connector off the wires. If you can pull the connector off, carefully re-do the step above, and check again for a firm connection.
(IV) Connect the negative ribbed wire (-) from the fixture to the white supply wire (10) from the outlet box (4) in the same manner.
(V) Separately wrap the wire connections using electrical tape one inch before and include the connector.
(VI) If your outlet box is provided with a grounding wire (11 - green or bare copper only), attach this wire and the bare copper wire from the fixture to the green ground screw by wrapping both wires under the head of the screw and tightening screw. If outlet box is not provided with grounding wire, attach only the bare copper wire from the fixture to the green grounding screw Tuck all wires into Ceiling Outlet Box.

5) Mount Canopy (7), to Crossbar and secure using Decorative Knobs (13)

6) Follow Diagram on back side to attach Crystal Components.

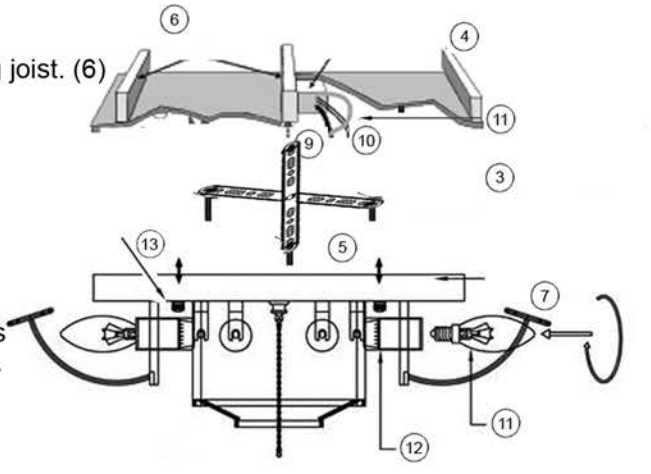

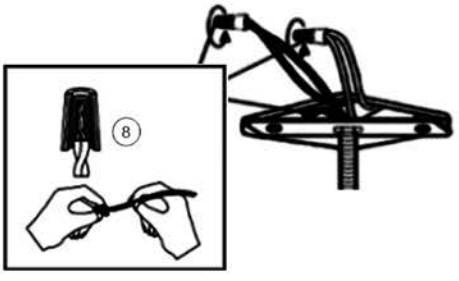

Dale Tiffany, Inc.

GH10039

WARNING: TO AVOID RISK OF ELECTRICAL SHOCK, BE SURE TO SHUT OFF POWER WHILE INSTALLING OR SERVICING THIS FIXTURE.

Important: When attaching crystal, start from the bottom center and work upward.

7) Insert bulbs into the bulb sockets.
8) Hook crystal ball (D) onto the chain.
9) Hook crystal balls (C) onto tier 1.
10) Attach crystals (B) onto tier 2.
11) Repeat steps 9 and 10 for the remaing tiers.
(Tiers 3 and 4) (Tiers 5 and 6)

Letter A is pre-attached.

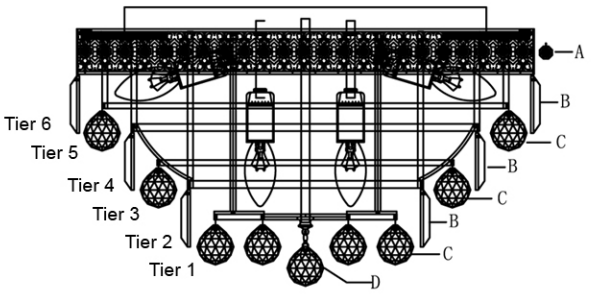

FOR RETURN SHIPPING PURPOSES: PLEASE RETAIN ORIGINAL PACKAGING TO MINIMIZE DAMAGE.

Uses (9) maximum 40Watt, Type "B" Bulbs
Or (9) maximum 13Watt CFL Bulbs
(Bulbs not included)

COMPONENT LIST

Item	Design	Component	Qty
A		#11050/14	72 pcs
B		#1611/L63	149 pcs
C		#1701/40	77 pcs
D		#1701/40	1 pc

SPARE PARTS

Revision - 06/29/12

LAYOUT ALL COMPONENTS AND REVIEW PARTS BEFORE ASSEMBLY

Made in China / Hecho en China

GH10039
aproximada 39.25 libras

Dale Tiffany, Inc.

INSTRUCCIONES DE ASAMBLEA

Instrucciones de seguridad importantes

. Se debe desconectar la alimentación en la caja de fusibles antes de instalar esta lámpara.
. El conductor de tierra de la lámpara (desnudo o verde) instalado. NO debe estar conectado a conductores de suministro que lleven corriente.
. Ninguno de los cables debe sufrir daño en el aislamiento durante la instalación.
. No debe haber bordos rugosos o filosos en contacto con alguno de los cables.
. Los cables de la lámpara se deben conectar a los cables de suministro correctos de la casa. Recomendamos instalación profesional por un electricista licenciado.
. No utilice bombillas de un vataje mayor al especificado de las bombillas para esta lámpara. El suministro debe estar cortado durante la instalación en la lámpara.
. Asegúrese de que la caja de salida esté bien montada en la estructura de la construcción y de que pueda sostener el peso de la lámpara. El uso de una abrazadera de montage es recomendado.

1) Lea las instrucciones y siga los pasos 1-11

2) Desempaquete y presente cuidadosamente las piezas a las indicaciones de la ilustración y lea las instrucciones antes de comenzar.

3) Seguir los pasos en el diagrama. Atornille la abrazadera (3) a la caja eléctrica (4) con sus tornillos (5) (los tornillos no estan incluidos)

4) Conecte alambre de suministro con alambre de instalación usando conectores de tuerca de alambre (8).
Vea por favor conexión procedimientos abajo:
(I) Conecte el cable liso positivo (+) de la lámpara con el cable de suministro negro con conector de empalme plástico (9) de la caja eléctrica (4).
(II) Fije el conector de tuerca de alambre (8) sobre las puntas de los dos alambres y rosque el conector en dirección de las manecillas del reloj hasta que sienta firmeza.
(III) Tratar de jalar un poco las conexiónes de los cables para asegurar que estan bien colocadas. Si se salen los cables al jalar el conector se devera cuidadosamente volver a conectar y apretar el conector firme a los cables.
(IV) Conecte el cable estriado negativo (-) de la lámpara con el cable de suministro blanco (10) de la caja eléctrica (4) de distribución de la misma forma.
(V) Envolver por separado las conexiónes de los cables utilizando cinta adhesiva para conductos eléctricos. Envolviendo hasta una pulgada de largo los cables incluyendo el conectores.
(VI) Si la caja eléctrica provee de cable de tierra (11) (color verde o color cobre solamente) conectra el cable de tierra de la caja eléctricia y el cable de tierra de la lámpara al tornillo verde de la abrazadera de montage juntando todos los cables y conectores.

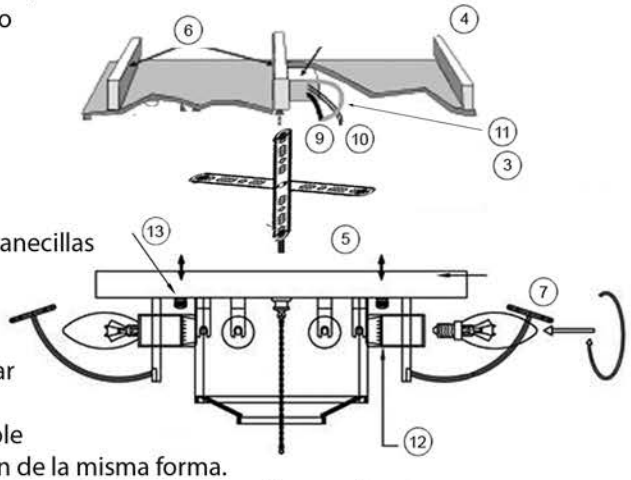

5) Monte lámpara (7), a la abrazadera y segure usando las perillas decortivas (13).

6) Seguir el diagrama del lado de atras para seguir las instrucciones del ensamblado de la lámpara.

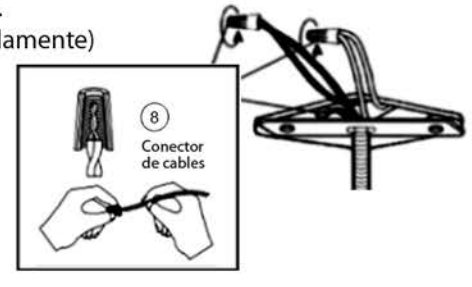

Dale Tiffany, Inc.

GH10039

ADVERTENCIAS: PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, ASEGÚRESE DE APAGAR DURANTE LA INSTALACIÓN O SERVICIO DE ESTE APARATO.

Importante: Al colocar el cristal, comenzar desde el centro de la parte inferior y hacia arriba.

7) Inserte bombillas en el zócalo.
8) Cuelgue la bola de cristal (D) en la cadena.
9) Cuelgue las bolas de cristal (C) en el nivel 1.
10) Cuelgue cristals (B) en el nivel 2.
11) Repita los pasos 9 y 10 para los niveles que siguen. (Niveles 3 y 4) (Niveles 5 y 6)

Tema A esta pre-conectado.

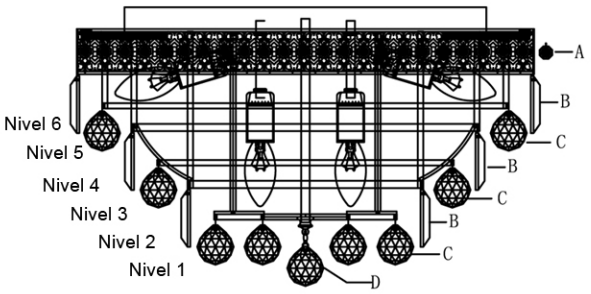

PARA RAZONES DE REGRASAR: POR FAVOR CONSERVE EL IMPAQUETADO ORIGINAL PARA REDUCIR DAÑOS MINIMO.

Usar (9) máximo 40 vatios “Tipo B” Bulbos
O (9) máximo bulbos de CFL de 13 vatios
(Bulbos no incluidos)

LISTA DE COMPONENTES

Tema	Diseño	Componente	Cantidad
A		#11050/14	72 piezas
B		#1611/L63	149 piezas
C		#1701/40	77 piezas
D		#1701/40	1 pieza

PIEZAS DE REPUESTO

Revision - 06/29/12

DESEMPAQUETE TODOS LOS COMPONENTES Y REVISE PIEZAS ANTES DE LA ASAMBLEA

Made in China / Hecho en China